Typ (vyhotovenie): E4023
Továrenská značka / TRIEDA: G A L I A / A50-X
Dátum schválenia,č.k.: 17.08.07 .k.:114071/2007-ŠDÚ/z.36251
Dátum predĺženia: 03.06.13 347/2013/C222-SCDPK/35955

ZÁRUČNÝ LIST A TYPOVÉ OSVEDČENIE.

Výrobca poskytuje prvému spotrebiteľovi záruku na funkčnosť a použitý materiál dodaného mechanického spojovacieho zariadenia dva roky odo dňa predaja za predpokladu, že bude použité len k účelu, pre ktorý je konštruované. Výrobca potvrdzuje, že tento výrobok, séria: **04466 14H0605 I** je zhodný s výrobkom, ktorý bol schválený MINISTERSTVOM DOPRAVY, PôŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Držiteľ osvedčenia: GALIA SLOVAKIA s.r.o.
032 13 Vlachy 142 IČO: 36406023
Dátum výroby: predaja:

18.2.2014

GALIA SLOVAKIA s.r.o.
032 13 VLACHY 142
IČO: 36 406 023
IČ DPH: SK2020128088

....
výrobca obchodný zástupca

Kód: **H0605I** Rok výroby: **01-06**

GALIA SLOVAKIA s.r.o. 044/55 93 434
032 13 Vlachy 142 044/55 93 204
galia@galia.sk 044/55 99 538
www.galia.sk

ISO 50
MECHANICKÉ SPÁJACIE ZARIADENIE

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
určené pre vozidlo:

HYUNDAI SANTA FE

27 MD
K-00668-00

C =	2300	kg
S =	92	kg
D =	11,86	kN

ФАРКОП.РФ
+7 (495) 669-38-36

MONTÁŽ SPOJOVACEJ GULE – UCHYTENIE C:

1. Z drieku guľového čapu odstráňte pryžový tubus.
2. Uvoľnite z puzdra pryžovú krytku s logom Galia a vložte ju do tubusu. Túto sadu pryžových krytov uložte do kufra vozidla.
3. Odistite páku stlačením poistky a páku vysuňte smerom od seba nadoraz.
4. Otočte spojovaciu guľu o 90° vpravo (driek gule je vo vodorovnej polohe) a následne ju spojovacím driekom zasuňte do puzdra ťažného zariadenia nadoraz.
5. Otočte spojovaciu guľu o 90° vľavo (driek gule je vo zvislej polohe) a zatlačte páku do rovnobežnej polohy k drieku gule. Poistka páky musí byť v hornej zaistenej polohe!

Demontáž gule je opačným postupom montáže.

PREVADZKA A UDRZBA

Dosadacie plochy spojovacej gule, náboja a guľovú hlavicu treba udržiavať čisté a mastné.
Uloženie spojovacej gule v puzdre musí byť bez vôle.
Pri demontovanej spojovacej guli musí byť puzdro chránené pryžovými krytkami pred nečistotami. Guľu treba udržiavať čistú a mastnú. Priemer gule pri opotrebení nesmie byť menší ako 49,0mm a medzi spojovacou guľou a prívesovým kĺbom nesmie byť vôľa.

Namontovaná spojovacia guľa nesmie zatieňovať viditeľnosť zadnej registračnej tabuľky!

Mechanické spájacie zariadenie je určené pre ťažné vozidlá uvedenej značky a typu, registrované v SR.
Pri jeho použití sa nesmie prekročiť hodnota **D**.
Výpočet hodnoty **D** podľa smernice EP 94/20 ES:

$$D[kN] = (T \times C) / (T + C) \times 0{,}00981$$

T[kg] = najväčšia prípustná celková hmotnosť ťažného vozidla
C[kg] = najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla

Ďalej nesmie byť prekročená celková hmotnosť prípojného vozidla uvedená v osvedčení o evidencii, alebo príručke vozidla.
Ak tento údaj v osvedčení o evidencii nie je, vozidlo nie je určené pre ťahanie prípojného vozidla.
Na takéto vozidlo spájacie zariadenie nemontovať!
Skutočná celková hmotnosť prípojného vozidla je závislá od jednotlivých modelov vozidiel.

Montáž môže vykonať len výrobca alebo odborní pracovníci zaškolení výrobcom týchto typov ťažných zariadení !

ZÁZNAM O MONTÁŽI

Montáž dňa: .....
Vozidlo EV.Č.: .....

....
Meno a podpis zaškoleného pracovníka Montážne pracovisko

GALIA SLOVAKIA s.r.o.
VLACHY 142
tel./fax: 044/559 34 34


Nazov: Tazne zariadenie s odnimatelnou gulou
Typ: E4023


Znacka, typ vozidla: HYUNDAI SANTA FE


Kreslil: J. Bubniak
Kontrola: ing. K. Cani
Datum: 10. 10. 2005

ISO

T = 2550 kg | R = 2300 kg | D = 11,86 kN

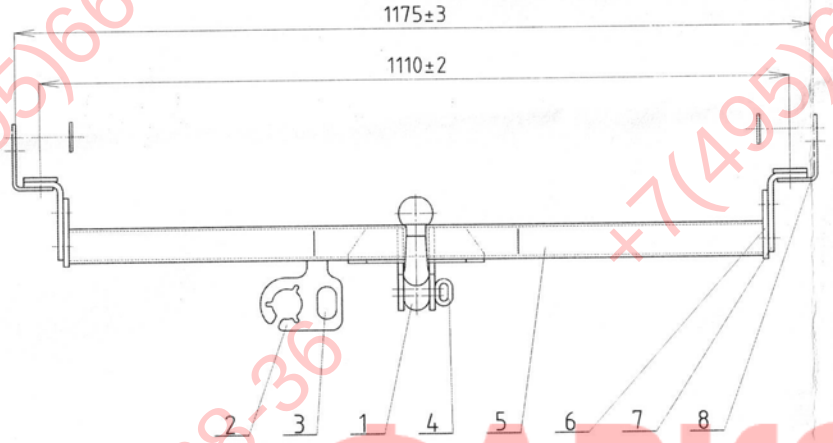

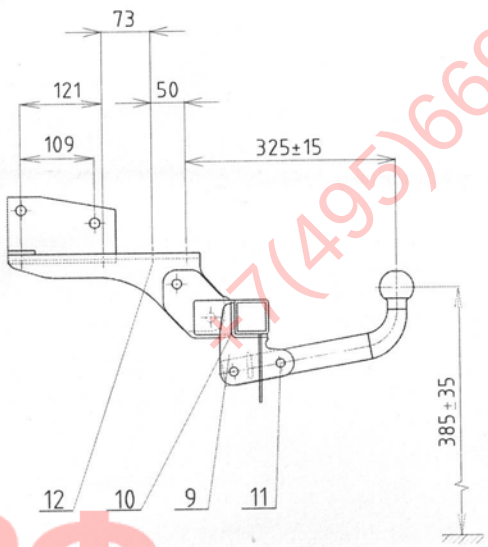

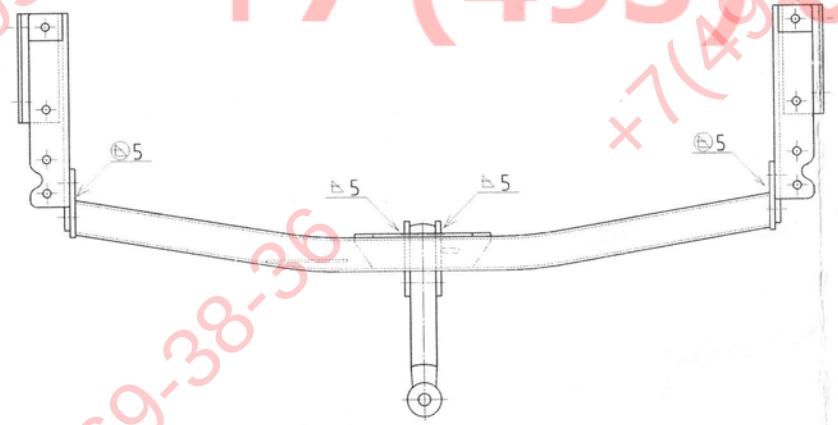

Zvárané v ochrannej atmosfére

Poz.	P.k.	Nazov	Rozmer	STN	Material
12	16	skrutka, matica, podlozka	M10, M12	02 1101	8G
11	2	skrutka, matica, podlozka	M12×70	02 1101	8G
10	2	výstuha	plech 5	42 5350	11 343
9	2	držiak spoj. gule	plech8	42 5350	11 343
8	2	výstuha	plech 5	42 5350	11 343
7	2	pätka	plech 8	42 5350	11 343
6	2	pätka	plech 8	42 5350	11 343
5	1	priečnik	jl50×4	42 6935	11 320
4	1	držiak poist. lana	∅8	42 5510	11 343
3	1	typový štítok			
2	1	držiak el. zasuvky	plech2.5	42 5350	11 373
1	1	spojovacia gula	výkovok ISO 50		S04

ФАРКОП.РФ
+7 (495) 669-38-36