Typ (vyhotovenie): W5076
Továrenská značka / TRIEDA: G A L I A / A50-X
Dátum schválenia,č.k.: 17.08.07 .k.:114071/2007-ŠDÚ/z.36251
Dátum predĺženia: 03.06.13 347/2013/C222-SCDPK/35955

ZÁRUČNÝ LIST A TYPOVÉ OSVEDČENIE.

Výrobca poskytuje prvému spotrebiteľovi záruku na funkčnosť a použitý materiál dodaného mechanického spojovacieho zariadenia dva roky odo dňa predaja za predpokladu, že bude použité len k účelu, pre ktorý je konštruované. Výrobca potvrdzuje, že tento výrobok, séria: **23419 13K0255 I** je zhodný s výrobkom, ktorý bol schválený MINISTERSTVOM DOPRAVY, PôŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Držiteľ osvedčenia: GALIA SLOVAKIA s.r.o.
032 13 Vlachy 142 IČO: 36406023
Dátum výroby: predaja:

17.9.2013

GALIA SLOVAKIA s.r.o. 032 13 VLACHY 142 IČO: 36 406 023 IČ DPH: SK2020136086

....
výrobca obchodný zástupca

Kód: **K0255I** Rok výroby: **03-**

Galia®

GALIA SLOVAKIA s.r.o. 044/55 93 434
032 13 Vlachy 142 044/55 93 204
galia@galia.sk 044/55 99 538
www.galia.sk

ISO 50

MECHANICKÉ SPÁJACIE ZARIADENIE

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
určené pre vozidlo:

KIA OPIRUS

27 MD
K-00668-00

C =	2200	kg
S =	85	kg
D =	11,48	kN

Uchytenie **A** je jednoduché uchytenie skrutkami orientovanými priečne cez driek spojovacej gule.

MONTÁŽ SPOJOVACEJ GULE – UCHYTENIE A:

1. Vložte spojovaciu guľu medzi držiaky.
2. Z pravej resp. ľavej strany do otvorov zasuňte 2 skrutky M12.
3. Na závity skrutiek navlečte pružné podložky a nakrúťte matice. U ťažných zariadení s odoberateľným držiakom elektrozásuvky sa tento upína spravidla vľavo jednou zo skrutiek upevňujúcich spojovaciu guľu. Ak je držiak elektrozásuvky privarený na držiaku gule, matice budú umiestnené na strane elektrozásuvky.
4. Skrutkové spoje dotiahnite momentom 79 Nm.

Demontáž gule je opačným postupom montáže.

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

Spojenie A nie je citlivé na nečistoty.
Skrutkové spoje musia byť správne utiahnuté.
Guľu treba udržiavať čistú a mastnú.
Priemer gule pri opotrebení nesmie byť menší ako 49,0 mm a medzi spojovacou guľou a prívesovým kĺbom nesmie byť vôľa.

Namontovaná spojovacia guľa nesmie zatieňovať viditeľnosť zadnej registračnej tabuľky!

Mechanické spájacie zariadenie je určené pre ťažné vozidlá uvedenej značky a typu, registrované v SR.
Pri jeho použití sa nesmie prekročiť hodnota **D**.
Výpočet hodnoty **D** podľa smernice EP 94/20 ES:

D[kN] = (T x C) / (T + C) x 0,00981
T[kg] = najväčšia prípustná celková hmotnosť ťažného vozidla
C[kg] = najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla

Ďalej nesmie byť prekročená celková hmotnosť prípojného vozidla uvedená v osvedčení o evidencii, alebo príručke vozidla.
Ak tento údaj v osvedčení o evidencii nie je, vozidlo nie je určené pre ťahanie prípojného vozidla.
Na takéto vozidlo spájacie zariadenie nemontovať!
Skutočná celková hmotnosť prípojného vozidla je závislá od jednotlivých modelov vozidiel.

Montáž môže vykonať len výrobca alebo odborní pracovníci zaškolení výrobcom týchto typov ťažných zariadení !


ZÁZNAM O MONTÁŽI


Montáž dňa: .....
Vozidlo EV.Č.: .....


....
Meno a podpis zaškoleného pracovníka Montážne pracovisko

ФАРКОП.РФ +7 (495) 669-38-36

Galia®	GALIA SLOVAKIA, s.r.o. Vlachy 142 +421445593434, www.galia.sk	Názov: Ťažné zariadenie s odnímateľnou guľou Typ: D4xxx	Značka, typ vozidla: KIA OPIRUS	Kreslil: J. Bubniak Kontrola: Ing. K. Čáni Dátum: 10.4.2006	ISO	T = 2500 kg	C = 2200 kg	D = 11,48 kN

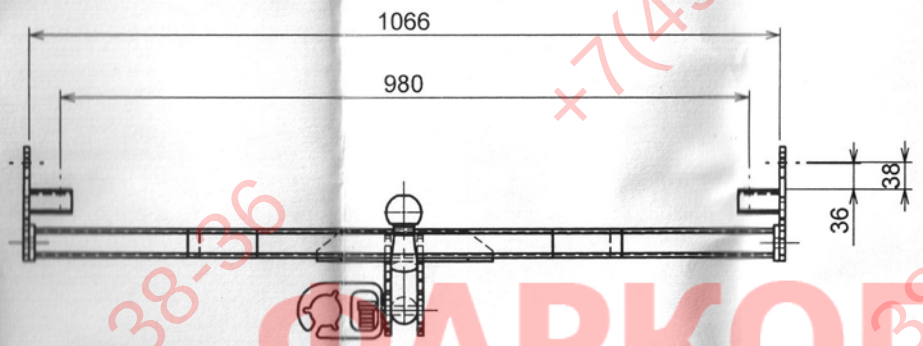

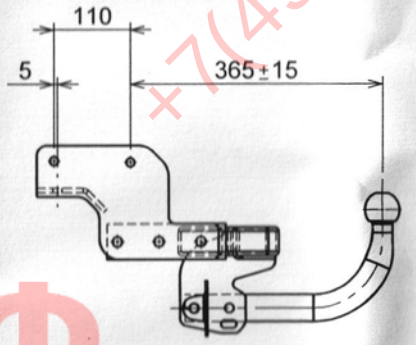

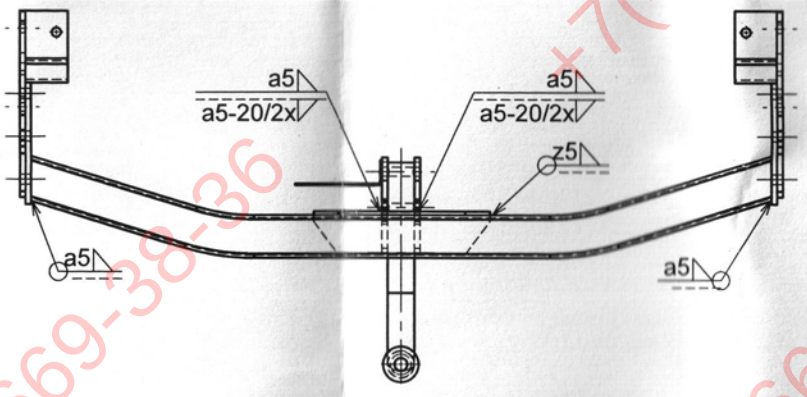

Trieda presnosti - ISO 2768 v
Zvárané v ochrannej atmosfére

Poz.	P.k.	Názov	Rozmer	STN	Materiál
11	2	Držiak	-60x6	42 5522	11 373
10	2	Výstuha	Plech4	42 5350	11 373
9	12	Skrutka, matica, podložka	M12, M10	02 1101	8G
8	2	Skrutka, matica, podložka	M12x70	02 1101	8G
7	2	Držiak gule, poistného lana	Plech8	42 5350	11 373
6	2	Konzola	Plech8	42 5350	11 373
5	2	Pätka	Plech8	42 5350	11 373
4	1	Priečnik	JL60x40x4	42 6935	11 343
3	1	Typový štítok			Al-fólia
2	1	Držiak el. zásuvky	Plech2.5	42 5350	11 373
1	1	Spojovacia guľa	Výkovok ISO 50 - S03	42 5510	12 020

ФАРКОП.РФ
+7(495)669-38-36