Typ (vyhotovenie): W5076
Továrenská značka / TRIEDA: G A L I A / A50-X
Dátum schválenia,č.k.: 17.08.07 .k.:114071/2007-ŠDÚ/z.36251
Dátum predĺženia: 03.06.13 347/2013/C222-SCDPK/35955

## ZÁRUČNÝ LIST A TYPOVÉ OSVEDČENIE.

Výrobca poskytuje prvému spotrebiteľovi záruku na funkčnosť a použitý materiál dodaného mechanického spojovacieho zariadenia dva roky odo dňa predaja za predpokladu, že bude použité len k účelu, pre ktorý je konštruované. Výrobca potvrdzuje, že tento výrobok, séria: **23419 13K0255 I** je zhodný s výrobkom, ktorý bol schválený MINISTERSTVOM DOPRAVY, PôŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Držiteľ osvedčenia: GALIA SLOVAKIA s.r.o.
032 13 Vlachy 142 IČO: 36406023
Dátum výroby: predaja:

17.9.2013

GALIA SLOVAKIA s.r.o. 032 13 VLACHY 142 IČO: 36 406 023 IČ DPH: SK2020136086

..... .....
výrobca obchodný zástupca

Kód: **K0255I** Rok výroby: **03-**

**Galia®**


GALIA SLOVAKIA s.r.o. 044/55 93 434
032 13 Vlachy 142 044/55 93 204
galia@galia.sk 044/55 99 538
www.galia.sk


# ISO 50

# MECHANICKÉ SPÁJACIE ZARIADENIE

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
určené pre vozidlo:

# KIA OPIRUS

**27 MD**
K-00668-00

| | | |
|---|---|---|
| C = | 2200 | kg |
| S = | 85 | kg |
| D = | 11,48 | kN |

Uchytenie **A** je jednoduché uchytenie skrutkami orientovanými priečne cez driek spojovacej gule.

**MONTÁŽ SPOJOVACEJ GULE – UCHYTENIE A:**

**1.** Vložte spojovaciu guľu medzi držiaky.
**2.** Z pravej resp. ľavej strany do otvorov zasuňte 2 skrutky M12.
**3.** Na závity skrutiek navlečte pružné podložky a nakrúťte matice. U ťažných zariadení s odoberateľným držiakom elektrozásuvky sa tento upína spravidla vľavo jednou zo skrutiek upevňujúcich spojovaciu guľu. Ak je držiak elektrozásuvky privarený na držiaku gule, matice budú umiestnené na strane elektrozásuvky.
**4.** Skrutkové spoje dotiahnite momentom 79 Nm.

Demontáž gule je opačným postupom montáže.

**PREVÁDZKA A ÚDRŽBA**

Spojenie A nie je citlivé na nečistoty.
Skrutkové spoje musia byť správne utiahnuté.
Guľu treba udržiavať čistú a mastnú.
Priemer gule pri opotrebení nesmie byť menší ako 49,0 mm a medzi spojovacou guľou a prívesovým kĺbom nesmie byť vôľa.

**Namontovaná spojovacia guľa nesmie zatieňovať viditeľnosť zadnej registračnej tabuľky!**

Mechanické spájacie zariadenie je určené pre ťažné vozidlá uvedenej značky a typu, registrované v SR.
Pri jeho použití sa nesmie prekročiť hodnota **D**.
Výpočet hodnoty **D** podľa smernice EP 94/20 ES:

**D**[kN] = (T x C) / (T + C) x 0,00981
T[kg] = najväčšia prípustná celková hmotnosť ťažného vozidla
C[kg] = najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla

Ďalej nesmie byť prekročená celková hmotnosť prípojného vozidla uvedená v osvedčení o evidencii, alebo príručke vozidla.
Ak tento údaj v osvedčení o evidencii nie je, vozidlo nie je určené pre ťahanie prípojného vozidla.
Na takéto vozidlo spájacie zariadenie nemontovať!
Skutočná celková hmotnosť prípojného vozidla je závislá od jednotlivých modelov vozidiel.

**Montáž môže vykonať len výrobca alebo odborní pracovníci zaškolení výrobcom týchto typov ťažných zariadení !**

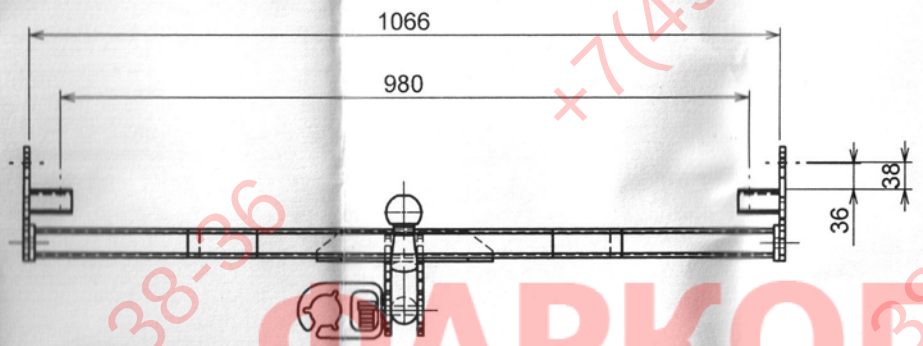
**ZÁZNAM O MONTÁŽI**

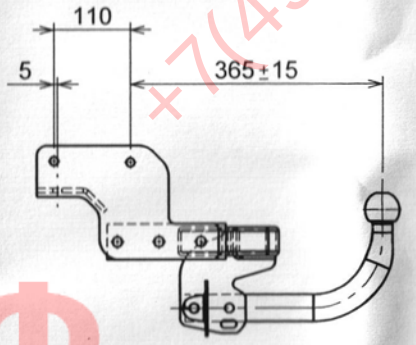
Montáž dňa: .....
Vozidlo EV.Č.: .....

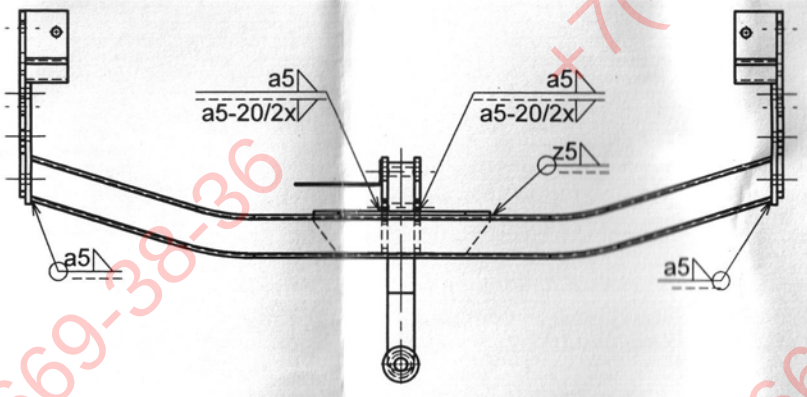
..... .....
Meno a podpis zaškoleného pracovníka Montážne pracovisko

ФАРКОП.РФ +7 (495) 669-38-36

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galia® | GALIA SLOVAKIA, s.r.o.<br>Vlachy 142<br>+421445593434, www.galia.sk | Názov: Ťažné zariadenie s odnímateľnou guľou<br>Typ: D4xxx | Značka, typ vozidla:<br>KIA OPIRUS | Kreslil: J. Bubniak<br>Kontrola: Ing. K. Čáni<br>Dátum: 10.4.2006 | ISO | T = 2500 kg | C = 2200 kg | D = 11,48 kN |




Trieda presnosti - ISO 2768 v
Zvárané v ochrannej atmosfére

| Poz. | P.k. | Názov | Rozmer | STN | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | Držiak | -60x6 | 42 5522 | 11 373 |
| 10 | 2 | Výstuha | Plech4 | 42 5350 | 11 373 |
| 9 | 12 | Skrutka, matica, podložka | M12, M10 | 02 1101 | 8G |
| 8 | 2 | Skrutka, matica, podložka | M12x70 | 02 1101 | 8G |
| 7 | 2 | Držiak gule, poistného lana | Plech8 | 42 5350 | 11 373 |
| 6 | 2 | Konzola | Plech8 | 42 5350 | 11 373 |
| 5 | 2 | Pätka | Plech8 | 42 5350 | 11 373 |
| 4 | 1 | Priečnik | JL60x40x4 | 42 6935 | 11 343 |
| 3 | 1 | Typový štítok | | | Al-fólia |
| 2 | 1 | Držiak el. zásuvky | Plech2.5 | 42 5350 | 11 373 |
| 1 | 1 | Spojovacia guľa | Výkovok ISO 50 - S03 | 42 5510 | 12 020 |

ФАРКОП.РФ
+7(495)669-38-36