PT GROUP

Паспорт изделия

KIA Sorento 2012-


Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат. Арт. 06021501

Комплектация

A) Болт M10x20 – 1 шт.
B) Гайка M10 – 1 шт.
C) Болт M10x40x1,25 – 4 шт.
D) Гайка M10x1,25 – 2 шт.
E) Шайба M10 – 11 шт.
F) Шайба M12 – 8 шт.
G) Шайба гровер M10 – 9 шт.
H) Болт M10x30x1,25 – 4 шт.
I) Гайка M12x1,25 – 4 шт.
J) Болт M12x110x1,25 – 4 шт.
K) Шайба гровер M12 – 4 шт.
L) Съемный шар – 1 шт.
M) Шплинт – 1 шт.
N) Палец гнутый – 1 шт.
O) Кронштейн розетки – 1 шт.
P) Кронштейн боковой – 2 шт.
Q) Кронштейн сварной – 1 шт.
R) Шаблон самоклеящийся – 1 шт.

Требуемые инструменты

A) Ключ на 17 мм;
B) Ключ трещотка на 17 мм;
C) Ключ на 19 мм;
D Ключ трещотка на 19 мм;
E) Ключ на 32 мм;
F) Нож.

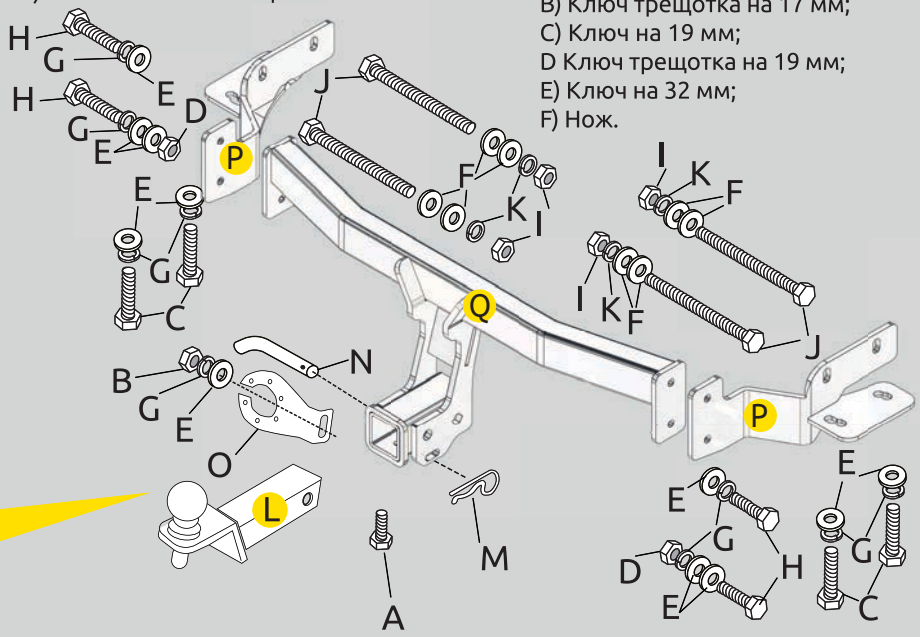

Не предназначен для установки багажных платформ с креплением на шар



Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Не буксировать за изделие другое ТС;
- Каждые 5 000 км подтягивать соед. элементы изделия.
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.

Изделие изготовлено из стали • Сцепка и расцепка прицепа к ТС возможна одним человеком, без применения специальных инструментов • Конструкция изделия обеспечивает выполнение сохранности характеристик и функционирование после замены изнашивающихся деталей. Изнашиваемые детали взаимозаменяемы • Ограничения на использование механического сцепного устройства и его элементов см. в данной инструкции • Усиление зоны крепления при установке изделия на ТС не требуется При установке изделия на автомобиль шаровый наконечник не ухудшает видимость и не закрывает задний номерной знак.

Габаритные размеры изделия: 1098x629x316 мм.
Присоединительные размер: 905 мм.
Высота установки: 450 мм.
Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:
- в горизонтальной плоскости - 90 град.
- в вертикальной плоскости - 35 град.
Пространственное положение шарового наконечника регламентировано ГОСТом Р 41.55-2005.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку оборудования составляет 135 мм.

ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А, строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска____май 2019 Штамп ОТК_____


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ


Дата продажи_____Штамп магазина_____

ШАГ 1.

Отыщите на лонжеронах автомобиля технологические отверстия отмеченные на фотографиях красным.
В отверстия «А» вставьте болты М12х110х1,25 шляпками наружу автомобиля, таким образом, чтобы концы болтов не торчали из лонжеронов.
Установите кронштейны левый и правый совместив отверстия кронштейнов с болтами М12х110. Вставьте болты до конца, затем закрепите с помощью гаек М12, через шайбы М12 и шайбы гровеные М12. Соединения не затягивайте.
Приклейте самоклеящийся шаблон из комплекта поставки в середину бампера, выровняв длинный край шаблона по нижней кромке бампера.
Доработайте бампер с помощью острого ножа по контуру шаблона.
Отклейте шаблон.





ШАГ 2.

Закрепите кронштейны - левый и правый снизу, с помощью болтов М10х40х1,25.
Установите сварной кронштейн (поз. Q) совместив отверстия центрального кронштейна с отверстиями боковых кронштейнов (поз. P) и закрепите всё с помощью болтов М10х30х1,25, гаек М10х1,25 через шайбы М10 и шайбы гровеные М10.
Затяните все резьбовые соединения.






ШАГ 3.

Установите кронштейн розетки (поз. O), закрепите его с помощью гайки м10, через шайбу М10 и гроверную шайбу М10.
Установите съемный квадрат в сборе (поз. L). Зафиксируйте квадрат в сборе с помощью пальца (поз. N) с клипсой (поз. M) и фиксирующего болта М10х20 (поз. A).
Затяните шар с помощью ключа или головки на 32мм.
Установка завершена.




Тип соединения: шаровый; Диаметр сцепного шара: 50 мм.; Масса комплекта ТСУ 06021501: 14 кг.

ТСУ KIA Sorento 2012-	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	06021501	11	80	2510	750/2000*	1500

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар;
T- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами);
A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Тягово-сцепное устройство (KIA Sorento) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1500 кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч. Рекомендуемая заводом-производителем масса прицепа 750/2000 кг* (*для прицепа, оборудованного тормозами)

Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по россии бесплатный)
www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А