

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford Ranger	2012	2.2 td	все	08.07к

Защита ДВС и КПП



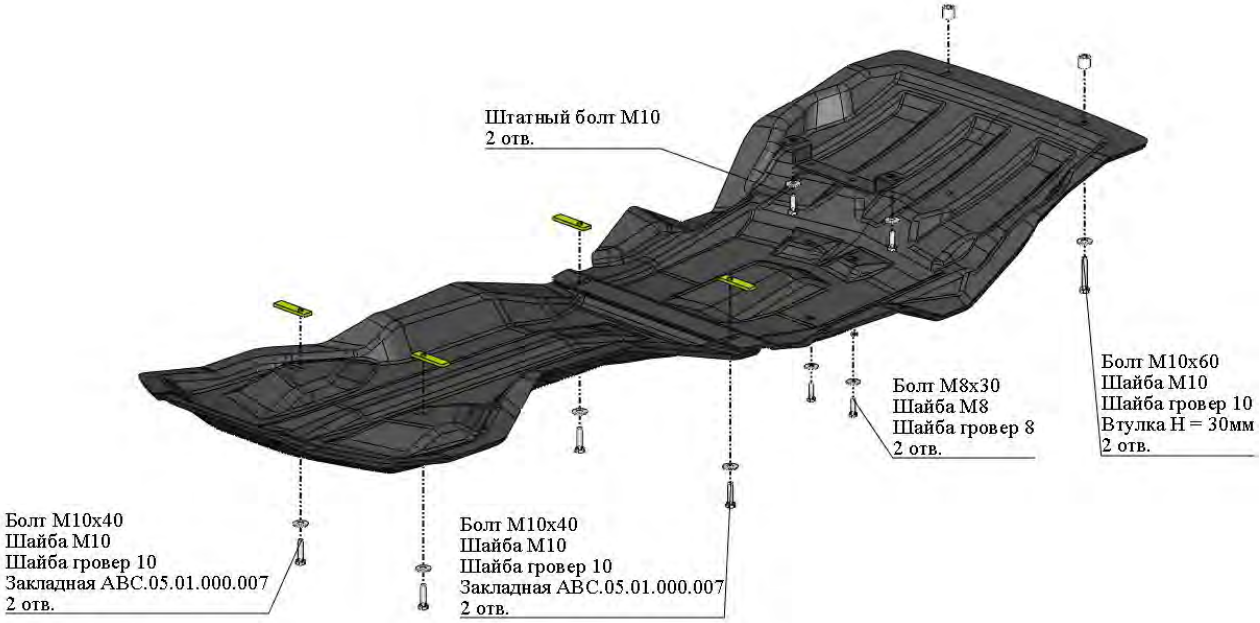

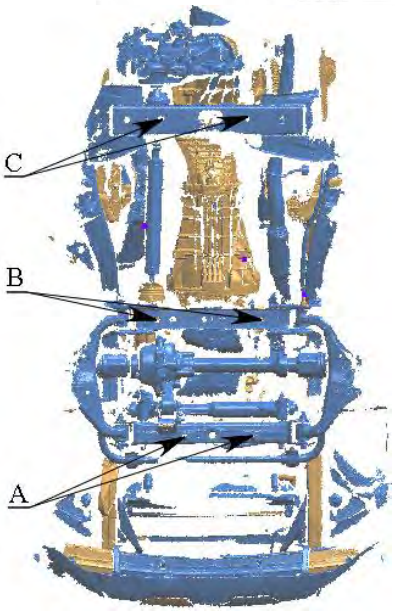

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. **Позиция А**, установить кронштейн.
3. **Позиция В и С**, установить закладные планки.
4. Установить защиту ДВС.
5. Установить защиту КПП.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30 М10х40 М10х60	2 шт. 4 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М10 М8	6 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	10 8	6 шт. 2 шт.	
Втулка	Н = 30мм	2 шт.	
Закладная планка	М10х80	4 шт.	АВС.05.01.000.007