
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honda Accord	2013	2.4i	АКПП	09.22AOY

Защита днища

Порядок установки защит:


1. Снять два штатный пыльника бензобака.
2. Примерить части защиты к кузову и определить точки крепления.
3. Установить части защиты.
4. Затянуть все точки крепления защиты.

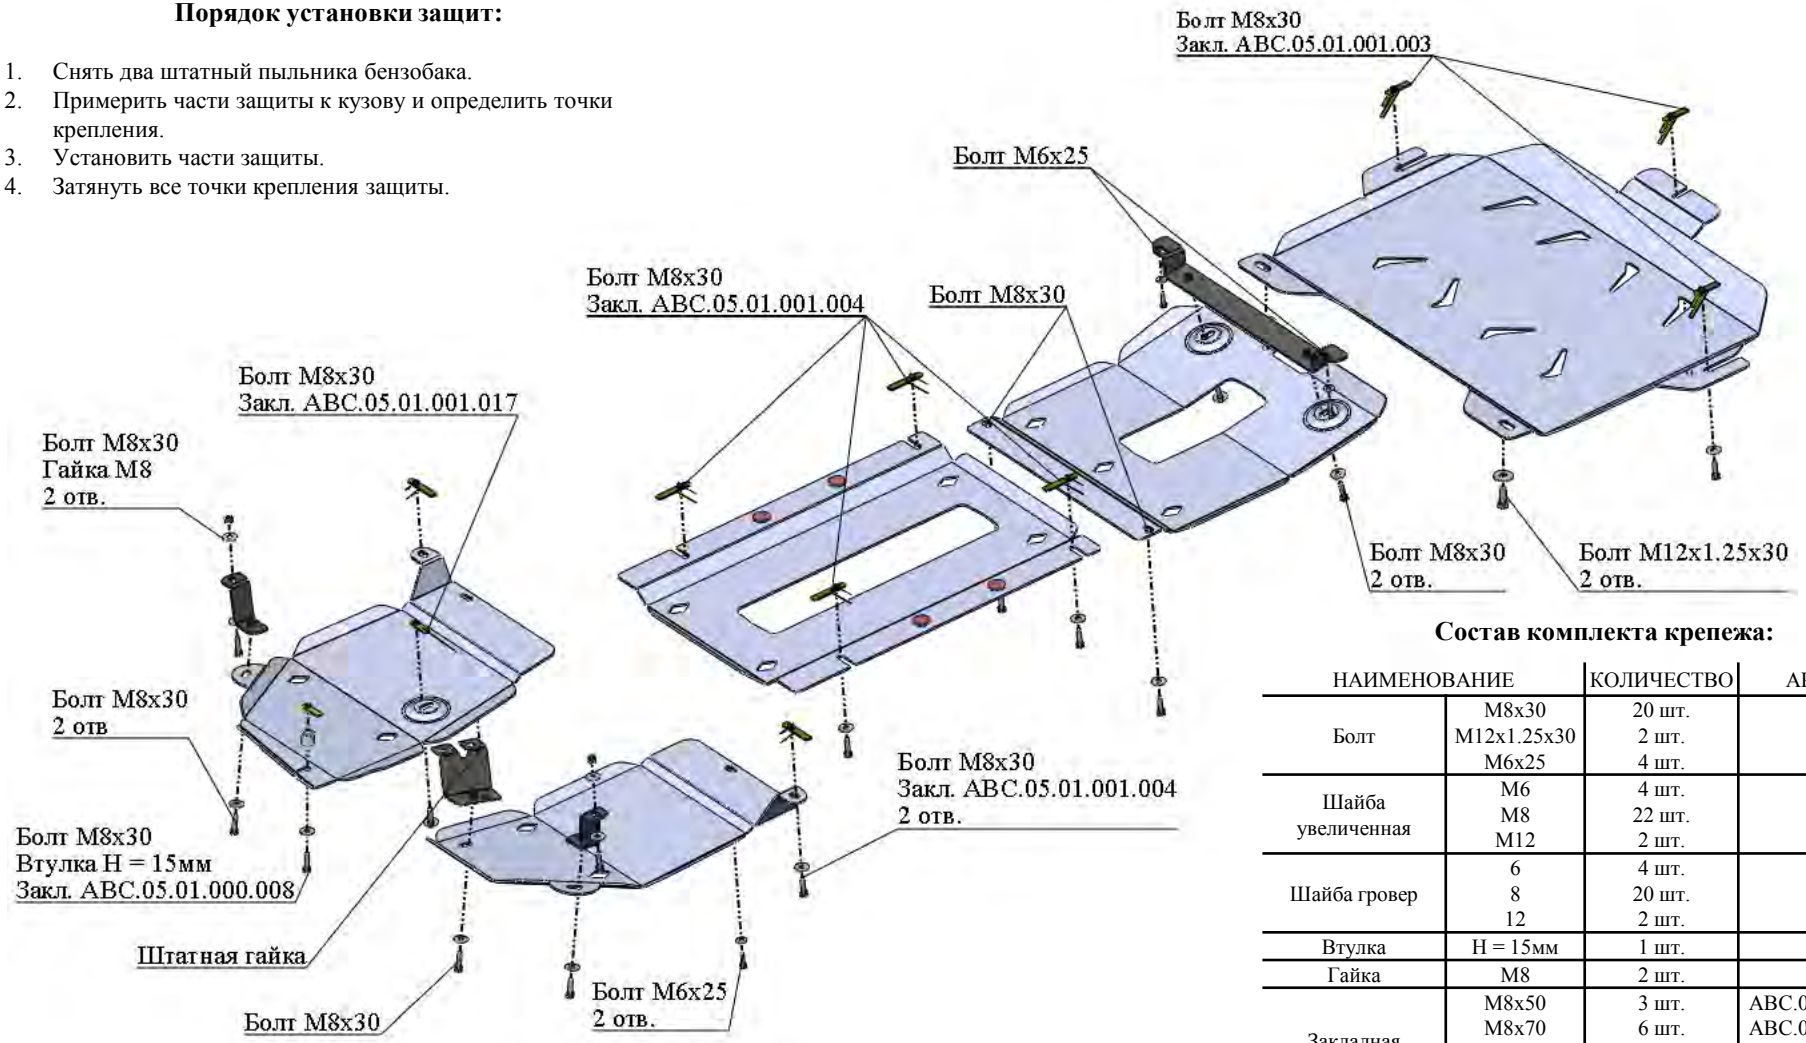


Состав комплекта крепежа:


НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	20 шт.	
	М12х1.25х30	2 шт.	
	М6х25	4 шт.	
Шайба увеличенная	М6	4 шт.	
	М8	22 шт.	
	М12	2 шт.	
Шайба гровер	6	4 шт.	
	8	20 шт.	
	12	2 шт.	
Втулка	Н = 15мм	1 шт.	
Гайка	М8	2 шт.	
Закладная	М8х50	3 шт.	ABC.05.01.001.003
	М8х70	6 шт.	ABC.05.01.001.004
	М8х30	1 шт.	ABC.05.01.000.008
	М8х45	1 шт.	ABC.05.01.001.017


Защита ДВС

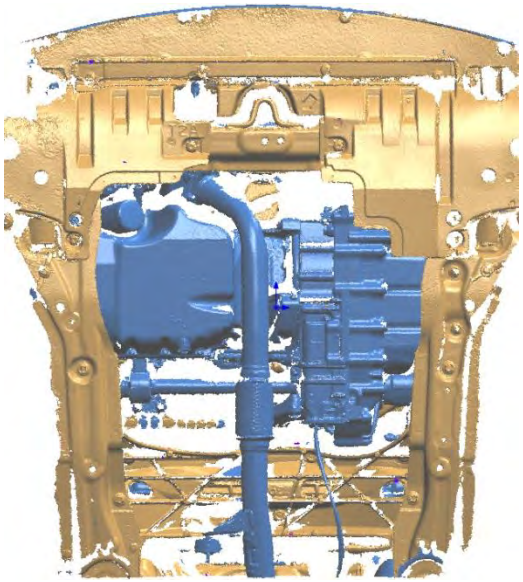

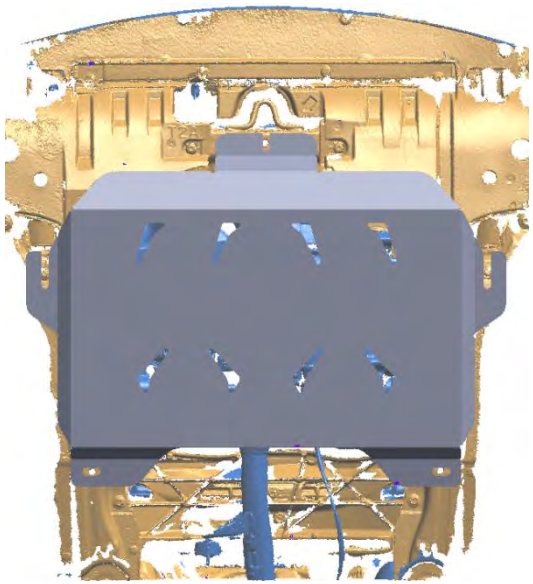

Защита топливопровода
и выпускной системы

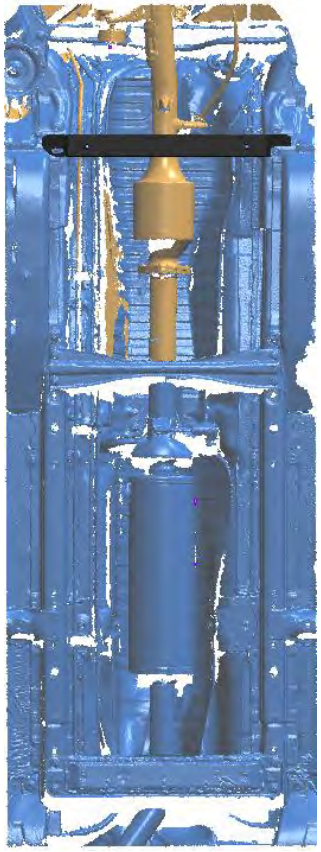

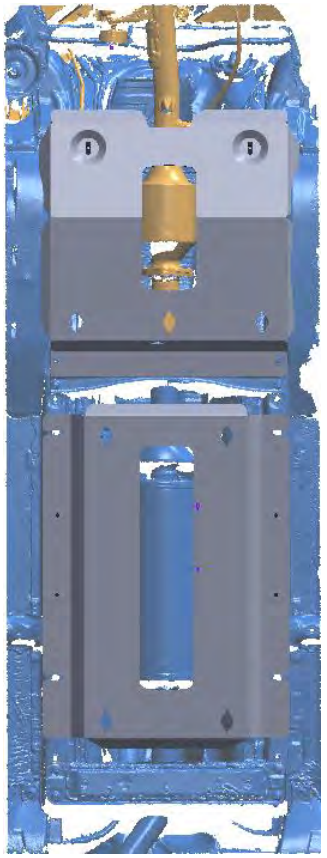

Защита бака

