


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Soul	2014-	Все	Все	11.26k

Защита ДВС и АКПП

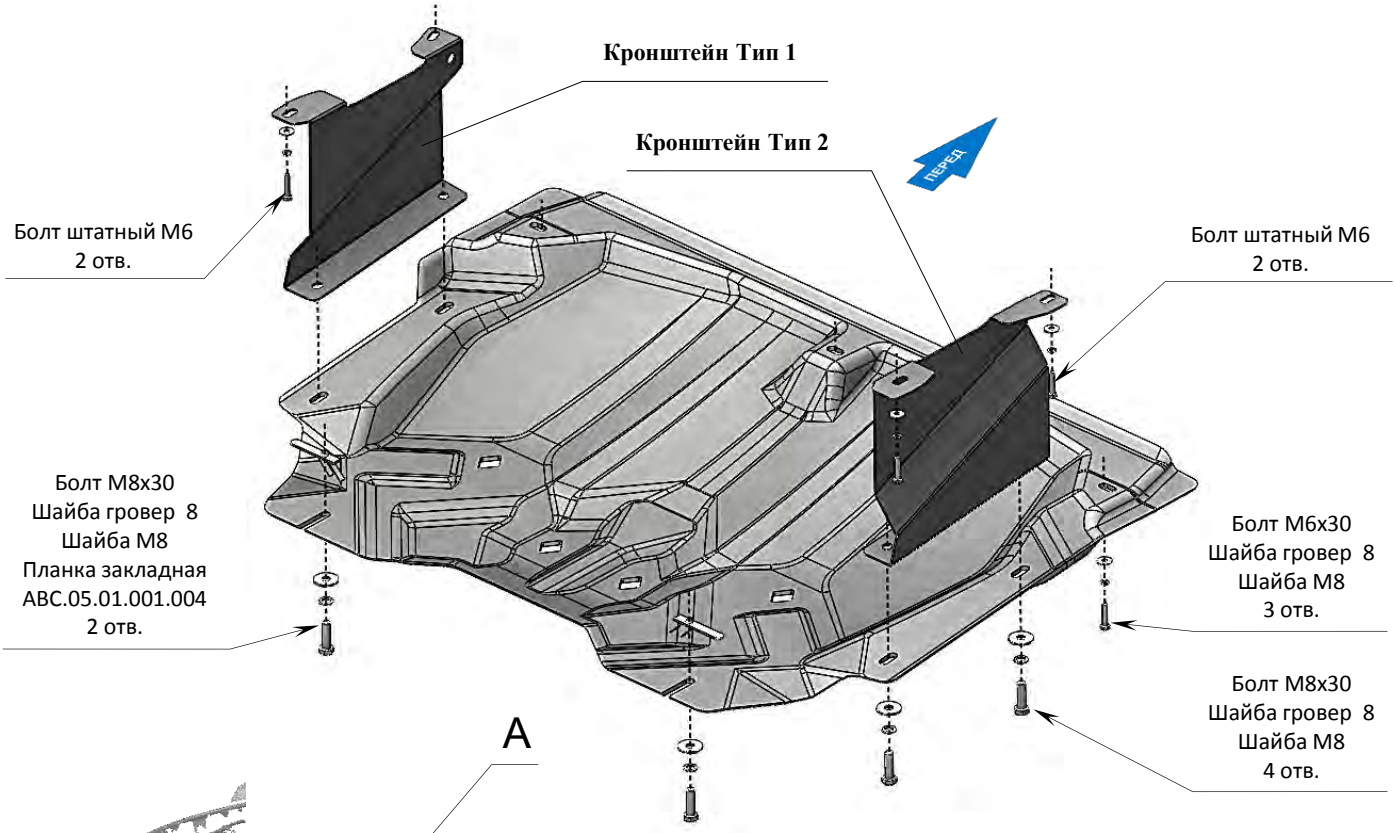

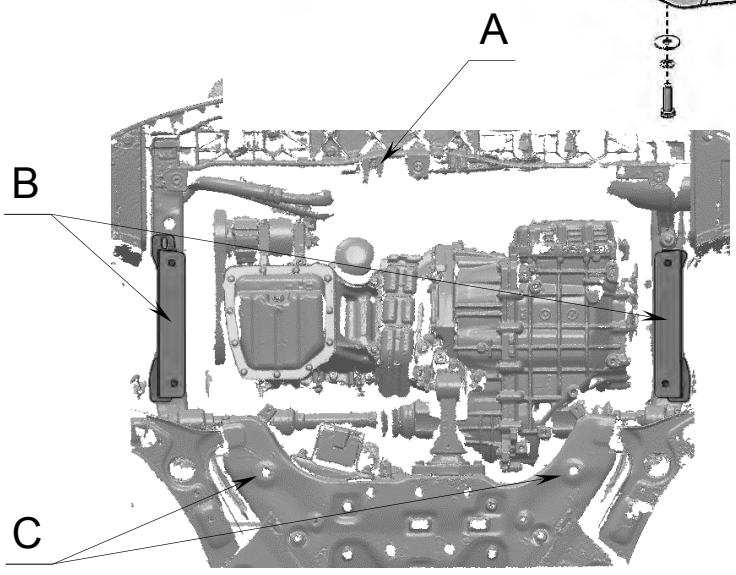

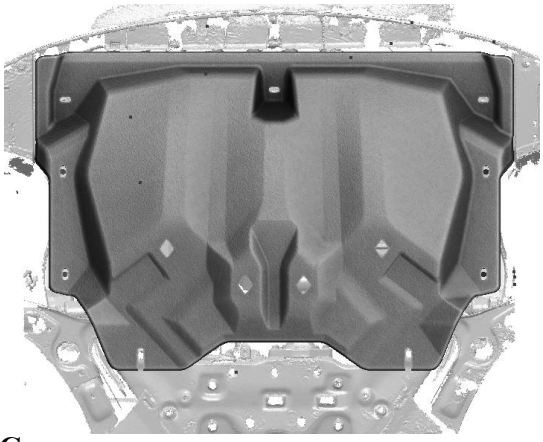

Порядок установки комплекта защиты:

1. Позиция **A**. Снять штатный пыльник и выкрутить шпильку М6.
2. Позиция **B**. Штатными болтами привернуть кронштейны Тип 1 и Тип 2.
3. Позиция **C**. Установить закладные планки в отверстия и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
4. Установить защиту ДВС.
5. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6×30 М8х30	3 шт. 6 шт.	
Шайба увеличенная	М6 М8	3 шт. 6 шт.	
Шайба гровер	6 8	3 шт. 2 шт.	
Закладная планка	М8х70	2 шт.	ABC.05.01.001.004
Кронштейн	Тип 1 Тип 2	1 шт. 1 шт.	