

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MITSUBISHI L200*	**2018-**	**ВСЕ**	**МКПП**	14.31k

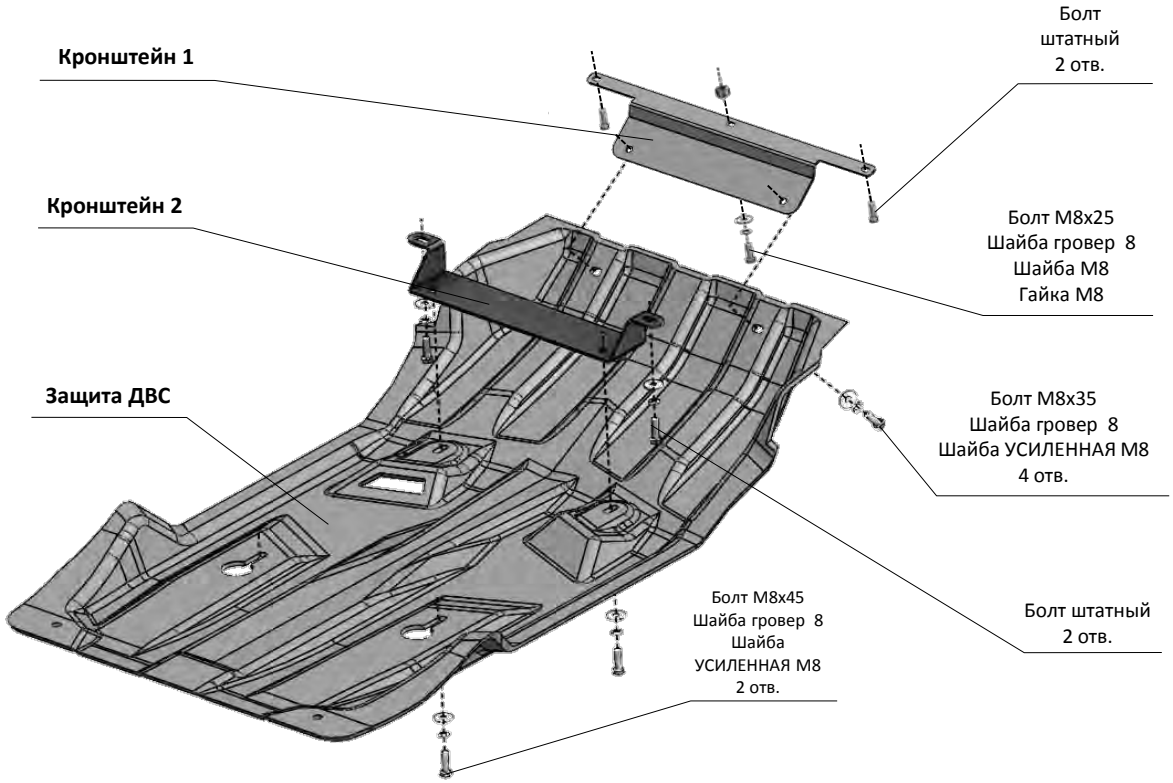

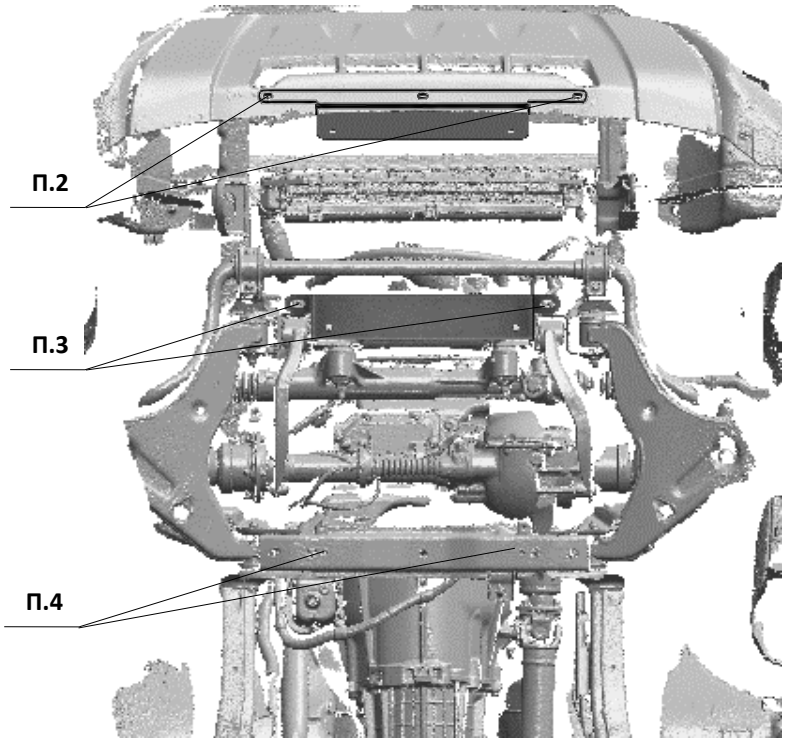

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	1 шт.	
	М8х35	4 шт.	
	М8х45	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	1 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	6 шт.	
Шайба гровер	8	7 шт.	
Гайка	М8	1 шт.	
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	1 шт.	
Защита	ДВС	1 шт.	

Порядок установки защиты:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Установить **Кронштейн 1** и закрепить его в штатные отверстия.
3. Установить **Кронштейн 2** и закрепить его штатными болтами.
4. Ввернуть в резьбовые отверстия на 2-3 оборота болты М8х45.
5. Установить композитную защиту ДВС.
6. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	

***кроме комплектации INVITE**