

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
MITSUBISHI L200*	2018-	Все	МКПП	14.32k

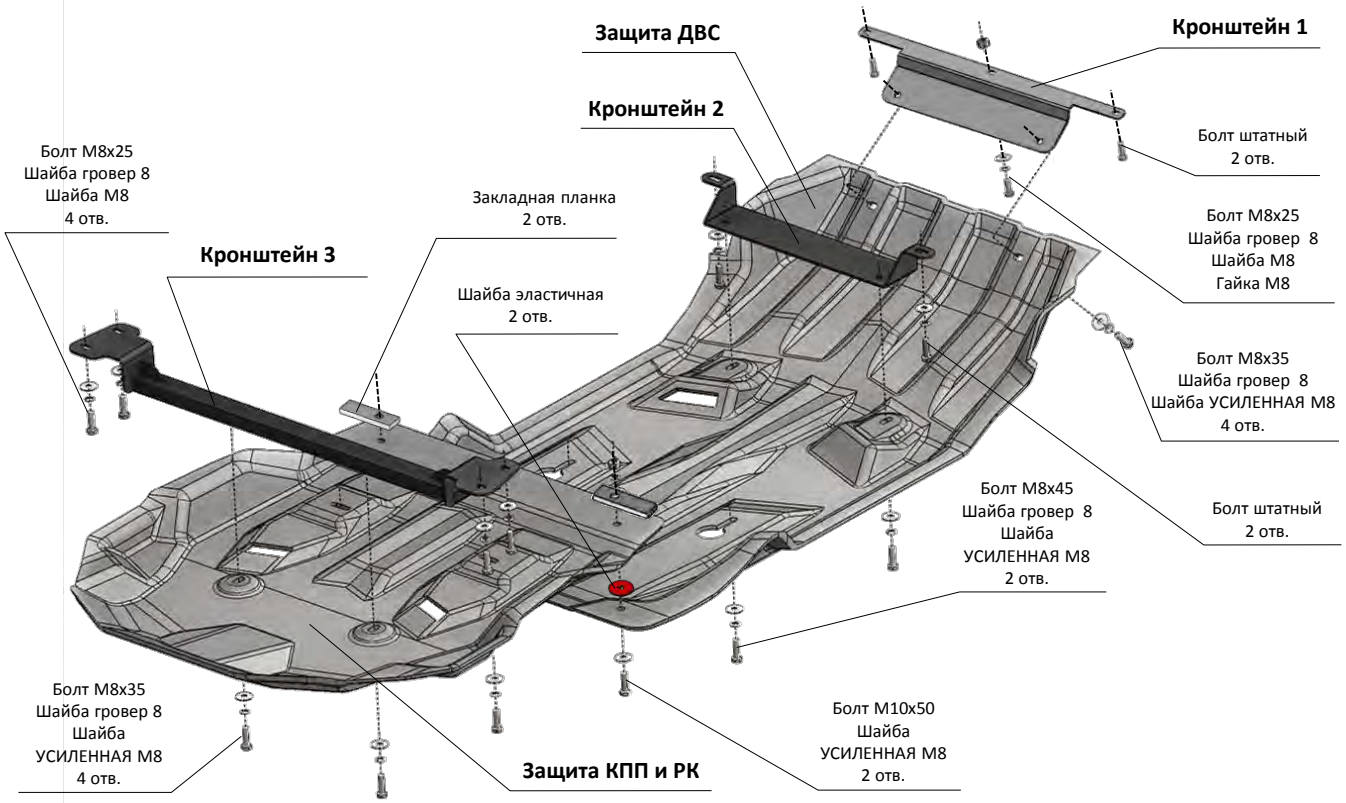

Защита ДВС, КПП, РК.

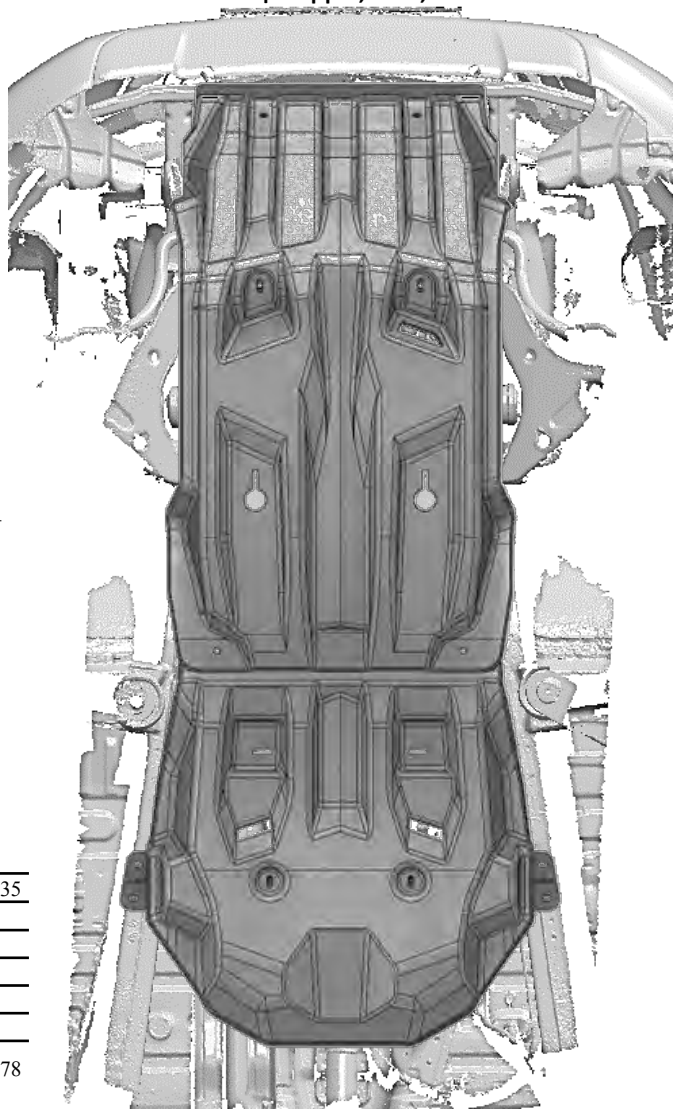

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	5 шт.	
	М8х35	8 шт.	
	М8х45	2 шт.	
	М10х50	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	5 шт.	
Шайба УСИЛЕННАЯ	М8	10 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	15 шт.	
	10	2 шт.	
Гайка	М8	1 шт.	
Закладная планка	М10х65	2 шт.	ABC.05.02.000.035
Защита	ДВС	1 шт.	
	КПП и РК	1 шт.	
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	1 шт.	
	3	1 шт.	
Шайба эластичная Ø35		2 шт.	ABC.05.01.000.078

***кроме комплектации INVITE**

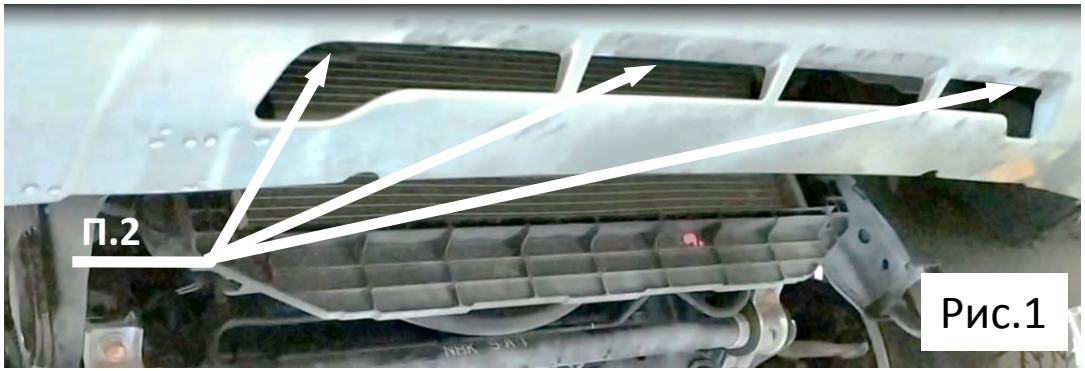


Рис.1

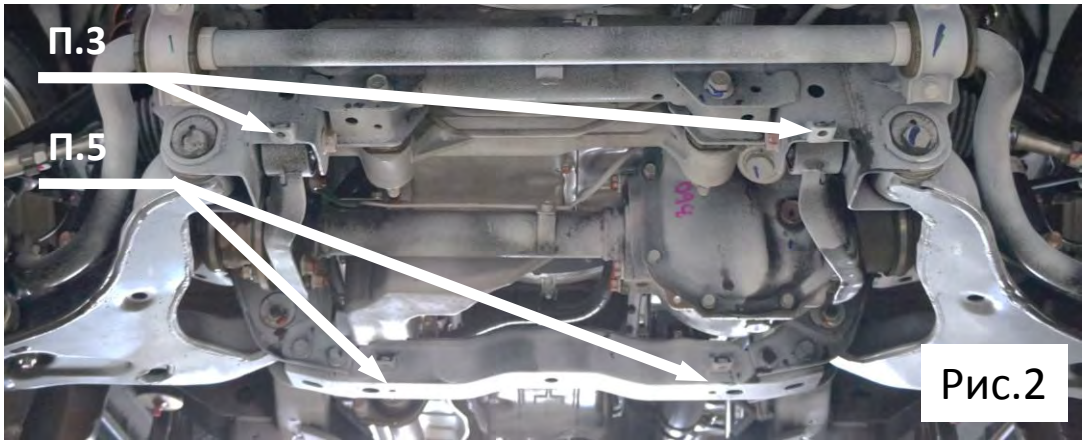


Рис.2

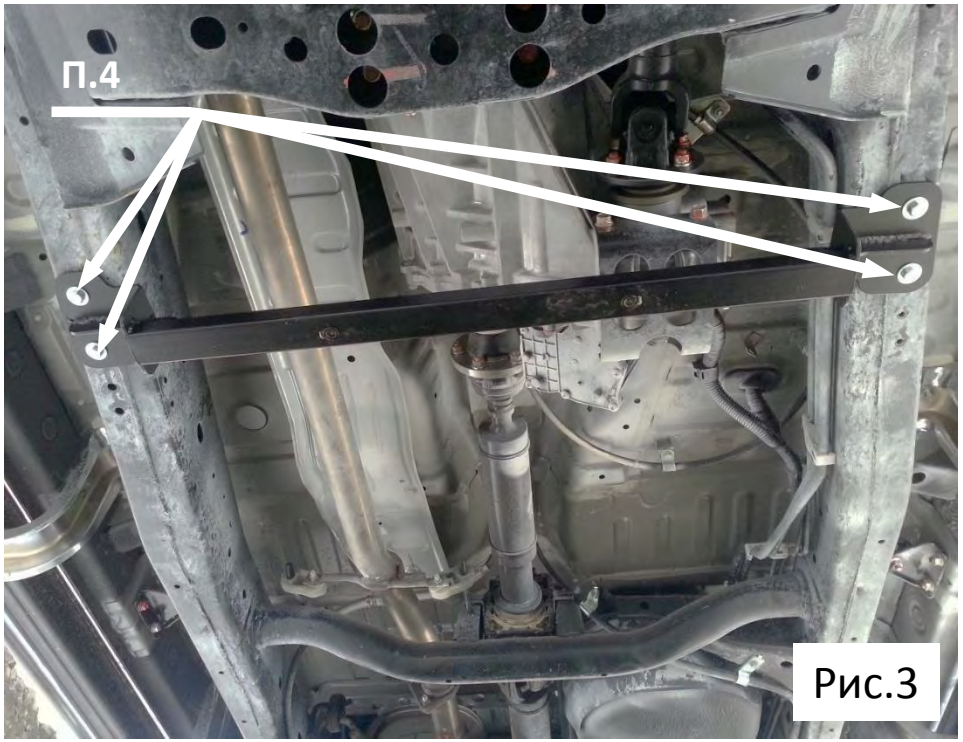


Рис.3



Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический пыльник.
2. Установить **Кронштейн 1** и закрепить тремя болтами к штатным отверстиям (рис.1)
3. Установить **Кронштейн 2** и закрепить его штатными болтами (рис.2)
4. Установить **Кронштейн 3** и закрепить болтами М8х25 (места крепления указаны на рис.3)
5. Ввернуть в резьбовые отверстия на 2-3 оборота болты М8х45 (отверстия указаны на рис.1).
6. Установить защиту ДВС, далее защиту КПП. Скрепить защиты между собой болтами М10х50.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинсрумента произвести его регулировку согласно таблице	