МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Avensis Corolla, Verso, Auris	2009	Все	Все	24.07К

Защита ДВС

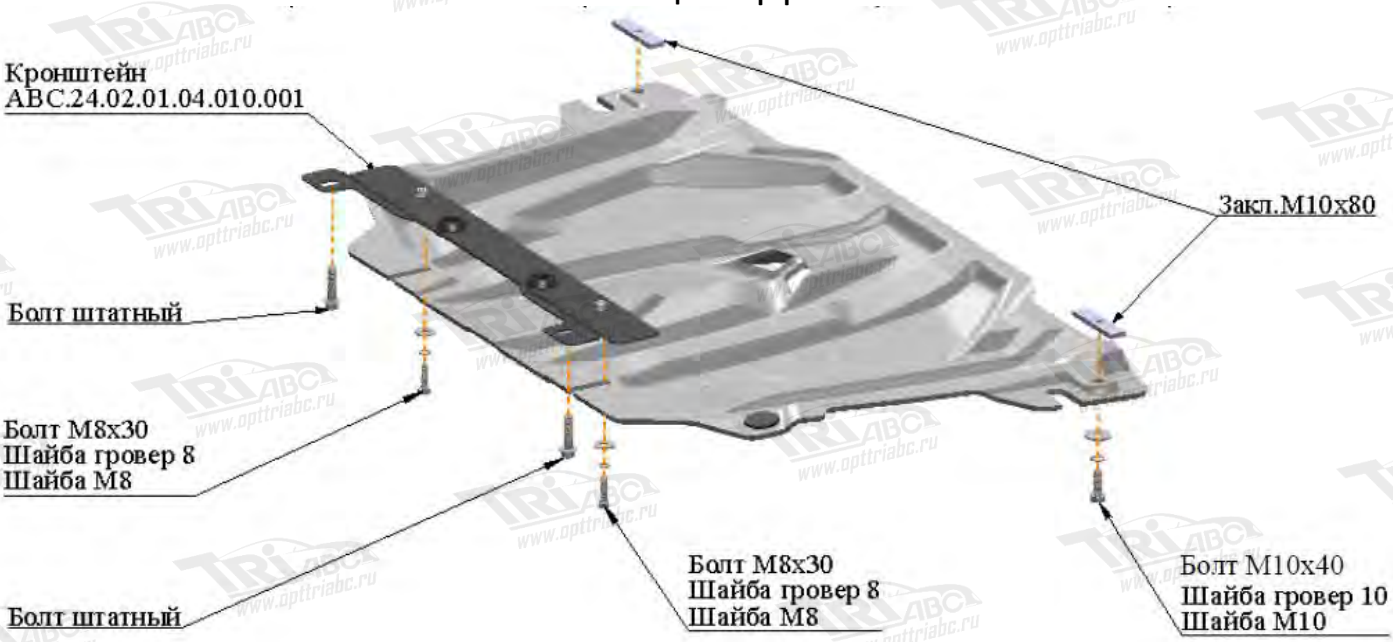

Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник. На автомобилях производства с 2013 года может потребоваться подрезка штатного пыльника.
1. Позиция **А**, установить закладные планки М10х80.
2. Позиция **Б**, установить кронштейн ABC.24.02.01.04.010.001 прикрутив штатными болтами. Ввернуть на 2-3 оборота в кронштейн болты М8х30.
3. Установить защиту совместив пазы с болтами М8х30. Спереди ввернуть болты М10х30.
4. Затянуть все точки крепления защиты.

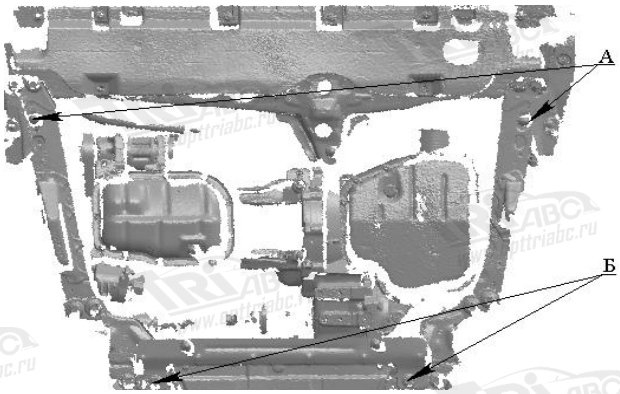

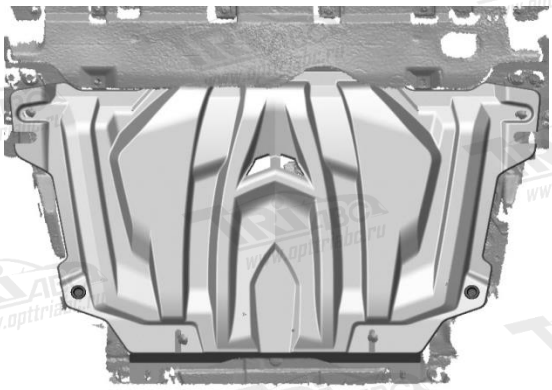

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×30	2 шт.	
	М10×30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	2 шт.	
	М10	2 шт.	
Шайба гровер	8	2 шт.	
	10	2 шт.	
Закладная планка	М10×30	2 шт.	ABC.05.01.000.001