МЕТАЛЛ ПРОДУКЦИЯ
WWW.KARTER.RU

Инструкция по установке защиты картера и КПП INFINITI FX 45

Артикул: 15.0651

Тип кузова:

Год выпуска: 2003 - 2008

Двигатель, КПП: 4,5

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пластиковый пыльник.
3. Через боковые отверстия в передней части лонжерона ввести закладные планки “3” и установить их на отверстия направленные вниз.
4. К установленным закладным прикрепить кронштейны, как показано на схеме -(A).
5. Закрепить на кронштейнах часть защиты "I" болтами М 10х20 -(B).
6. Балку защиты закрепить на балке переднего моста через сквозные отверстия.
7. Деталь защиты "II" надеть на эти болты и заднюю часть закрепить на поперечной балке из труб с помощью закладных пластин “6” и болтов М 10х30 -(E).
8. Деталь защиты "III" надеть на болты в балке и спереди соединить с деталью "I" болтами М 10х20 -(F).
9. Затянуть болты М 10х20 на балке защиты -(H).
10. Защита КПП -"IV" крепится на заднюю часть защиты "II" болтами М 10х20 и сзади к опоре КПП болтами М 10х30 с закладными планками “4” и “5” -(K).
11. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.


ГАРАНТИЯ:


Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Система менеджмента качества ООО "Металлопродукция" сертифицирована "Бюро Веритас Сертификейшн" и соответствует стандарту ISO 9001:2008.

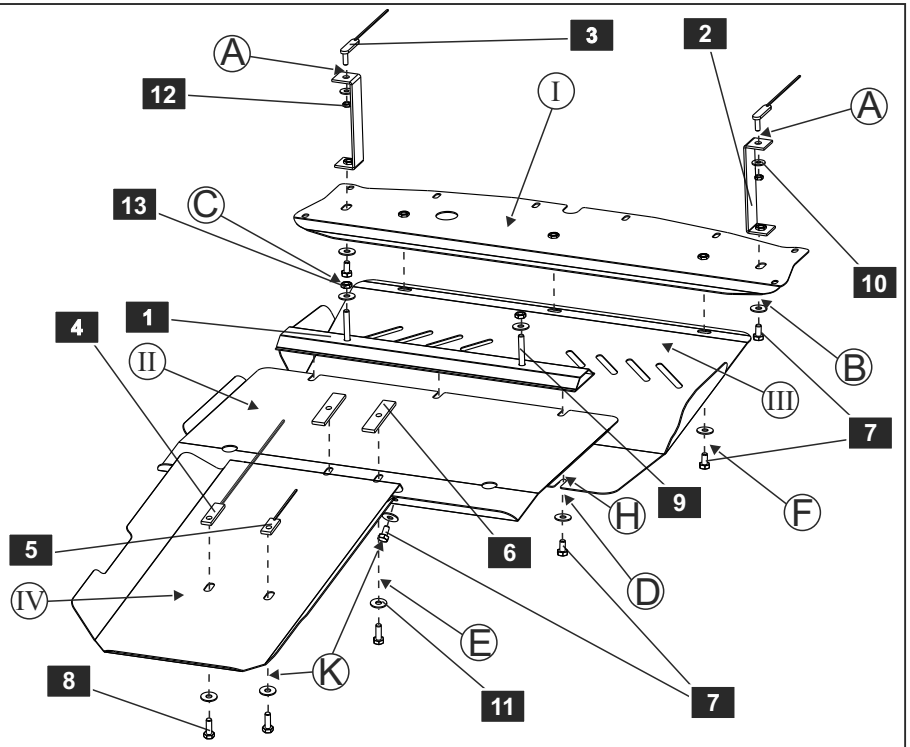



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Балка	1	8	Болт М 10х30	4
2	Кронштейн	2	9	Болт М 10х60	2
3	Планка закладная	2	10	Шайба 8	2
4	Планка закладная	1	11	Шайба 10	16
5	Планка закладная	1	12	Гайка М8	2
6	Планка закладная	2	13	Гайка М10	2
7	Болт М 10х20	10	14		

Моменты затяжки	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм