МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Chevrolet Captiva	2012	2.4i/2.2TD	AT	04.08ABC

Защита ДВС и КПП

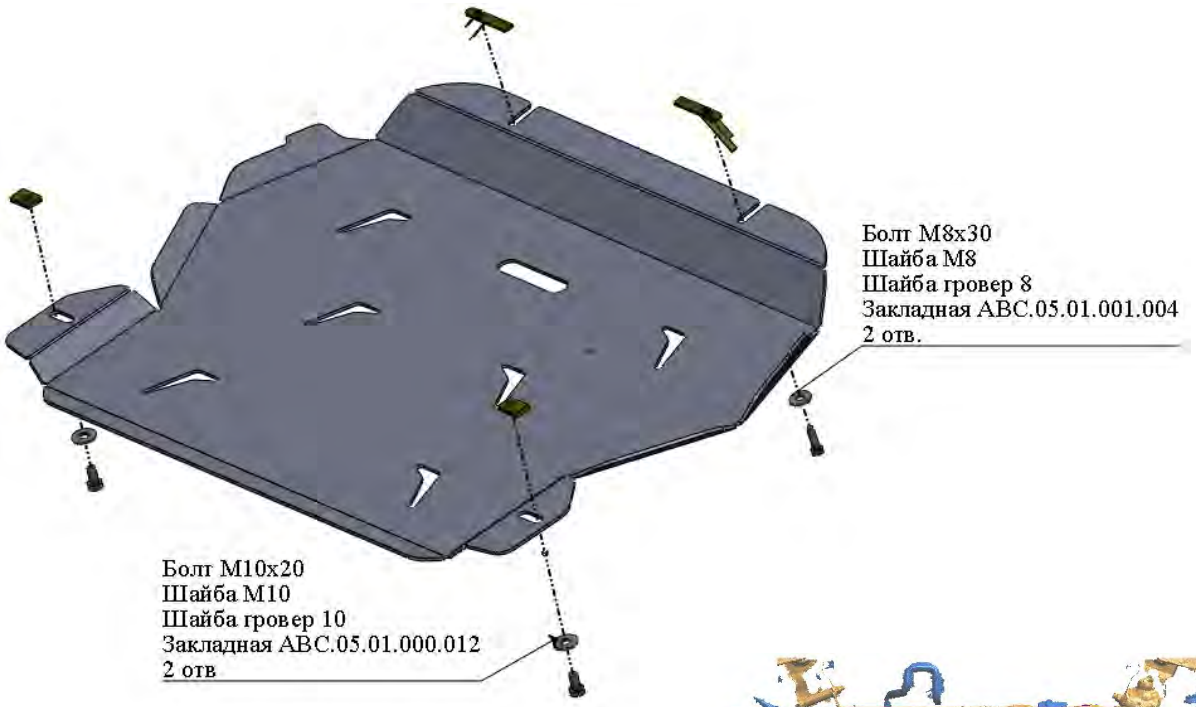

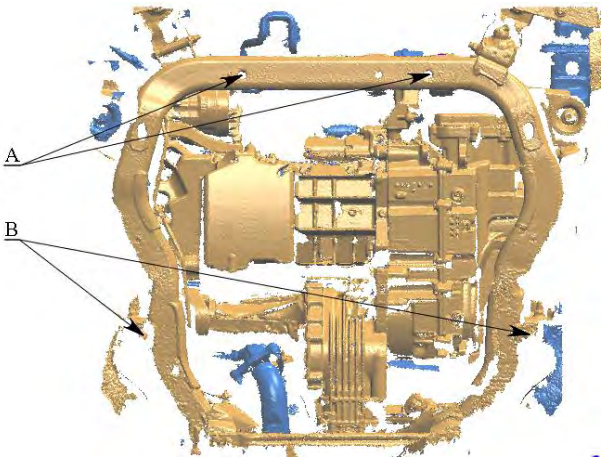

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник, если имеется.
2. Установить закладные планки в точки крепления А и В согласно схеме.
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8×30 M10x20	2 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10	2 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	2 шт. 2 шт.	
Закладная планка	M8x70 M10x30	2 шт. 2 шт.	ABC.05.01.001.004 ABC.05.01.000.012

