МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
HONDA Jazz	2009-	все	все	09.05ABC

Защита ДВС и КПП



Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Примерить защиту на автомобиль и опредилить крепежные отверстия.
3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля.
4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения.

Схема установки закладной	Крепеж	Количество
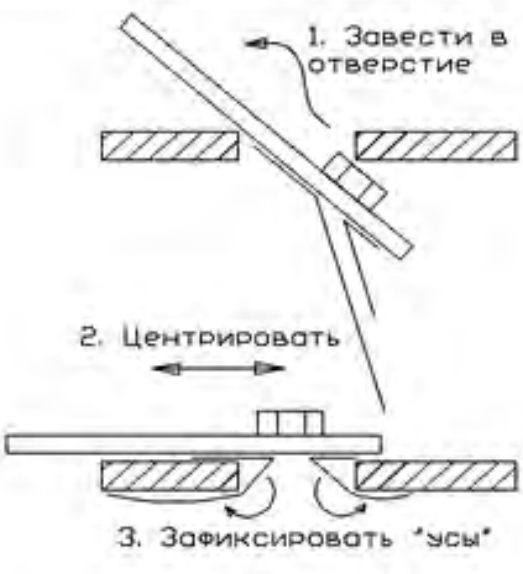		М8х30 6шт. М8х40 2шт.
		М8 2шт.
		М8 8шт.
		М8х50 2шт.