

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Honda Accord Acura TLX	2013- 2014-	все	все	09.23ABC

Защита ДВС и КПП

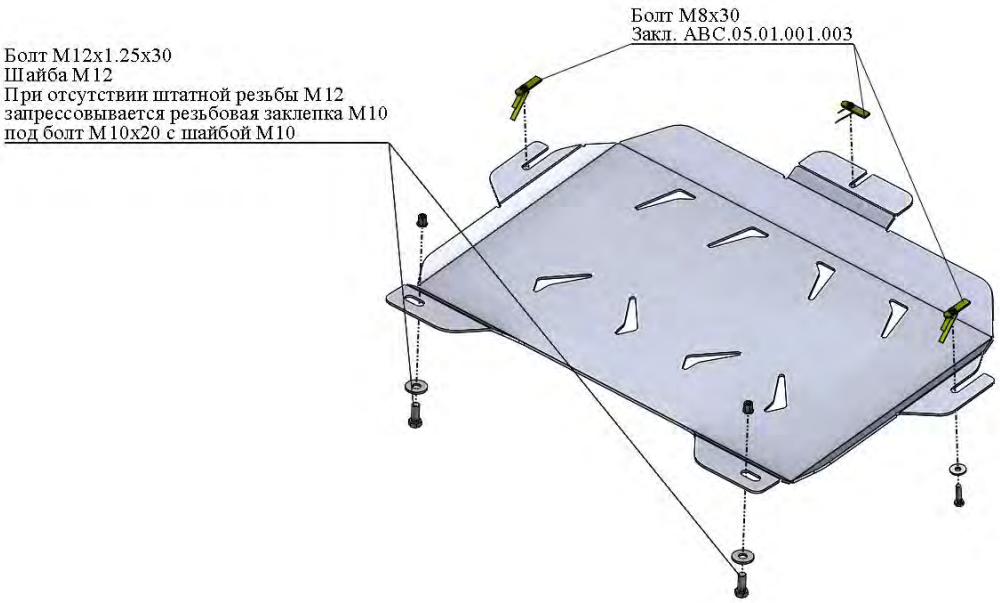

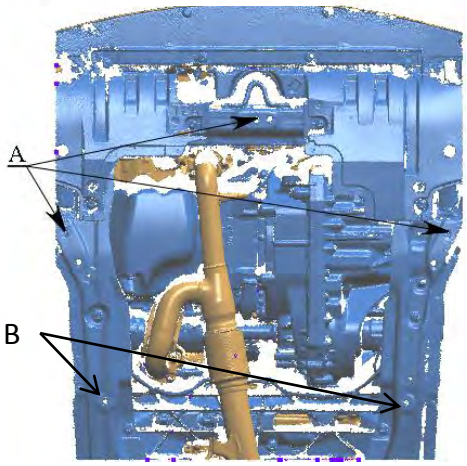

Порядок установки комплекта защиты:

1. **Позиция А.** Установить закладные планки и наживить болты M8x30.
2. **В автомобиле Acura TLX поз В. Запрессовывается резьбовая заклепка M10**
3. Установить защиту ДВС и КПП.
4. Все точки крепления затянуть.



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30 M10x20 M12x1.25x30	3 шт. 2 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	M8 M10 M12	3 шт. 2 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10 12	3 шт. 2 шт. 2 шт.	
Закладная планка	M8x50	3 шт.	ABC.05.01.001.003
Резьбовая заклепка	M10	3 шт.	