
МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Sorento	2015-	Все	Все	11.27k

Защита ДВС и АКПП

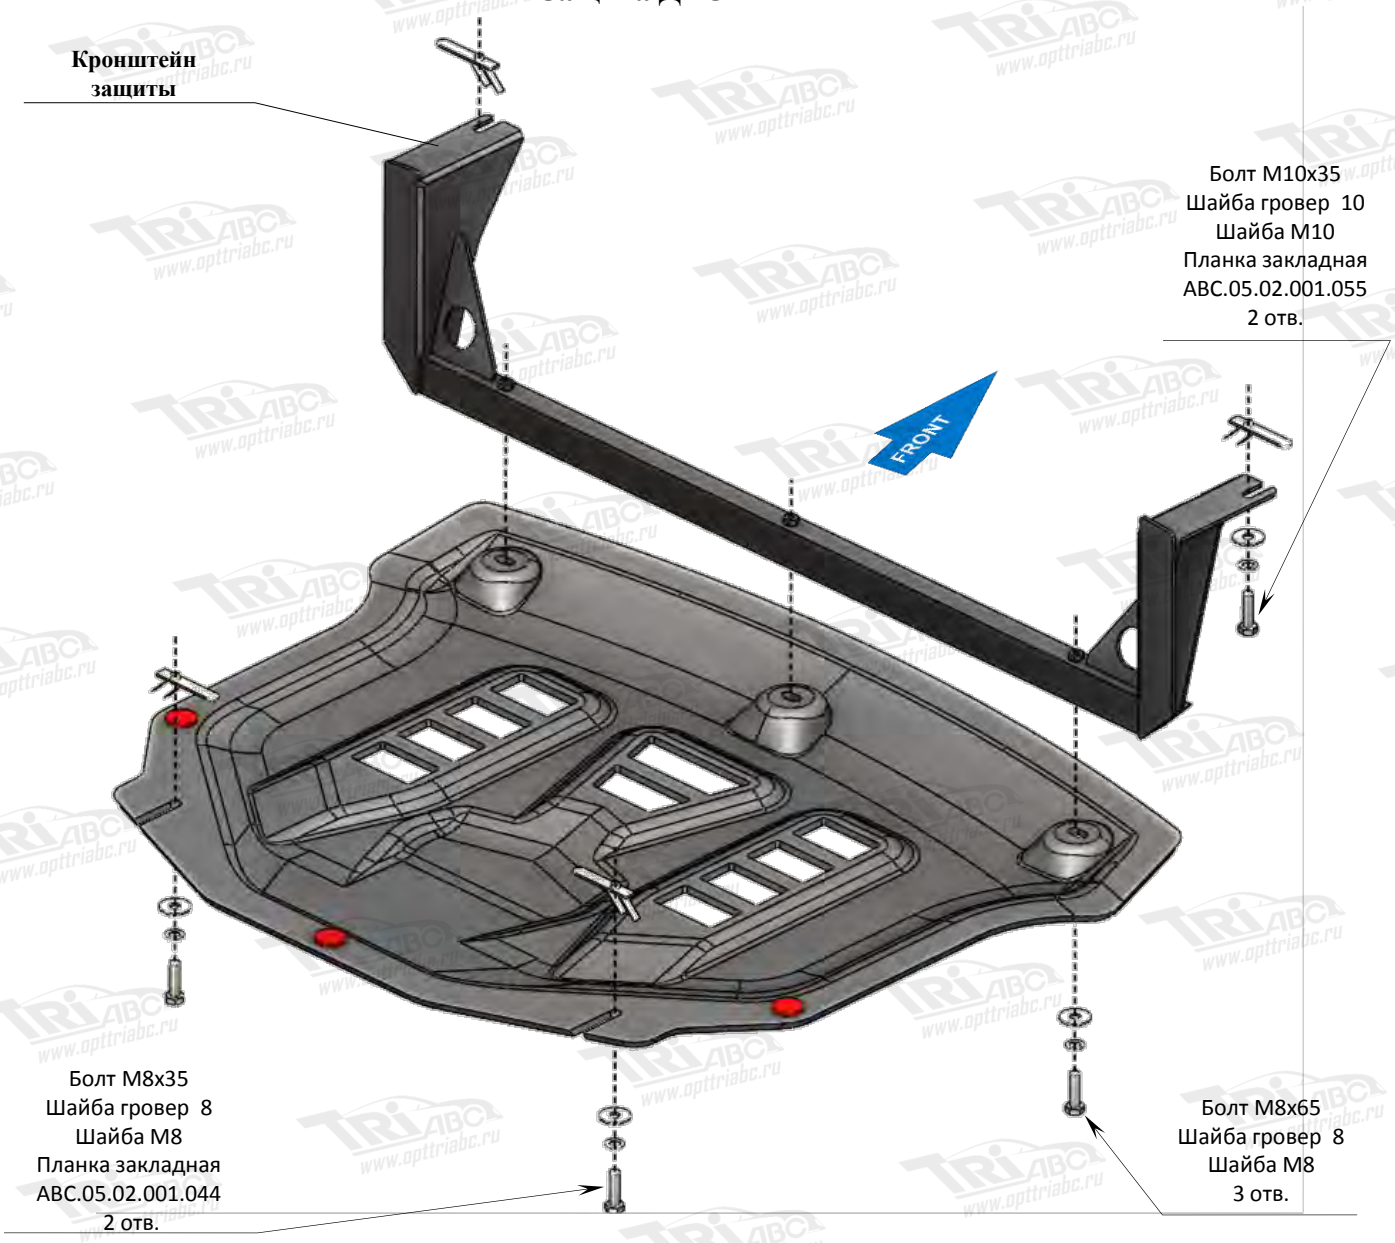

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8×35 М8х65 М10х35	2 шт. 3 шт. 2 шт.	
Шайба увеличенная	М8 М10	5 шт. 2 шт.	
Шайба гровер	8 10	5 шт. 2 шт.	
Закладная планка	М8х65 М10х70	2 шт. 2 шт.	АВС.05.01.001.044 АВС.05.01.001.055
Кронштейн защиты		1 шт.	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вставить планки М8х65 АВС…044 в отверстия (рис. 1) и ввернуть на 2-3 оборота болты М8х35. **Установить защиту**.
2. Через три отверстия в защите (рис. 2) маркером поставить метки на пыльнике. **Снять защиту и штатный пыльник.**
3. Вставить закладные планки М10х80 АВС…055 в отв. лонжеронов кузова (рис. 3)
4. Установить кронштейн защиты (рис.4) таким образом чтобы его крепежные площадки упирались в выступ лонжеронов (рис. 3). Болты М10х35 затянуть с усилием 50 Нм.
5. На пыльнике выполнить маркером разметку в виде трех квадратов 100х100 мм (рис.5), центром которых являются метки см.п 2. Режущим инструментом (ножом, выдвижным лезвием) вырезать квадраты в пыльнике.
6. Установить пыльник и закрепить штатным крепежом, далее установить защиту ДВС закрепив спереди болтами М8х65.
7. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

